

QUARTZ-ICS1041-621A – Промышленный сервер 1U, поддерживает установку двух процессоров Intel Xeon серии (IceLake) (LGA4189, TDP: 270 Вт), 4 x 1 Гбит порта RJ45, 16 x DDR4 (макс. 4 ТБ RDIMM), 4 отсека для HDD/SSD-накопителей 3,5" с возможностью горячей замены, IPMI, резервный модуль питания 450 Вт, в комплект входят клавиатура и мышь премиум-класса.

Особенности:

- Чипсет Intel C621A;
- Возможна установка 2-х процессоров Intel Xeon (IceLake) (LGA4189, TDP: 270 Вт);
- Модули ОЗУ: 16*DDR4, макс. RDIMM: 4ТБ;
- 4 порта 1 Гбит/с RJ45;
- 4* USB 3.0, 1* COM;
- 4 отсека для жестких дисков 3,5" с возможностью горячей замены;
- Удаленное управление IPMI;
- Высота корпуса 1U;
- Резервный блок питания 450 Вт

Конфигурации


Хар-стика/ конфигурация	4103GD (без процессора и ОЗУ)
Кол и тип процессоров	Возможна установка 2-х процессоров Intel Xeon, сокет (IceLake), LGA4189, TDP: 270 Вт
Чипсет	Intel C621A
ОЗУ	16 слотов DIMM (8 каналов/CPU, 8 слотов DIMM/CPU);
	DDR4 2666/2933/3200 МГц, поддержка ECC, RDIMM;
	Регистровое ОЗУ до 4 ТБ RDIMM;
Интерфейсы внешние	4* USB 3.0, 1* COM,
	1* VGA, 4* RJ45, 1* IPMI, 1* UID
Слоты расширения	CPU1: 1* PCIe 4.0 x16, 2*PCIe 4.0 x8, 1* MICRO

Изображения


Фронт (4103GD)



Тыл (4103GD)

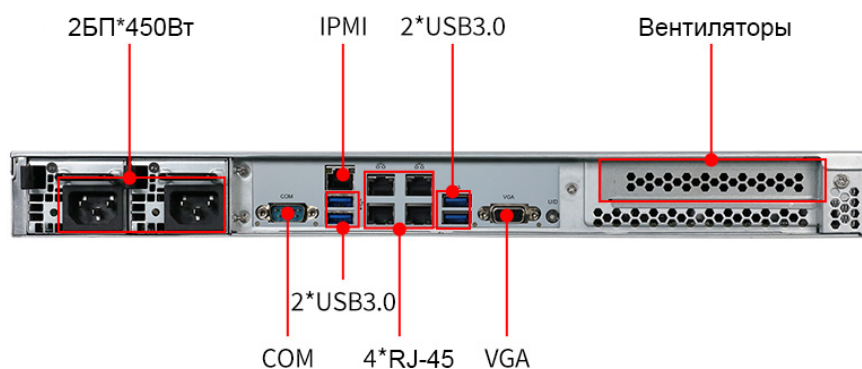

Плата (4103GD)

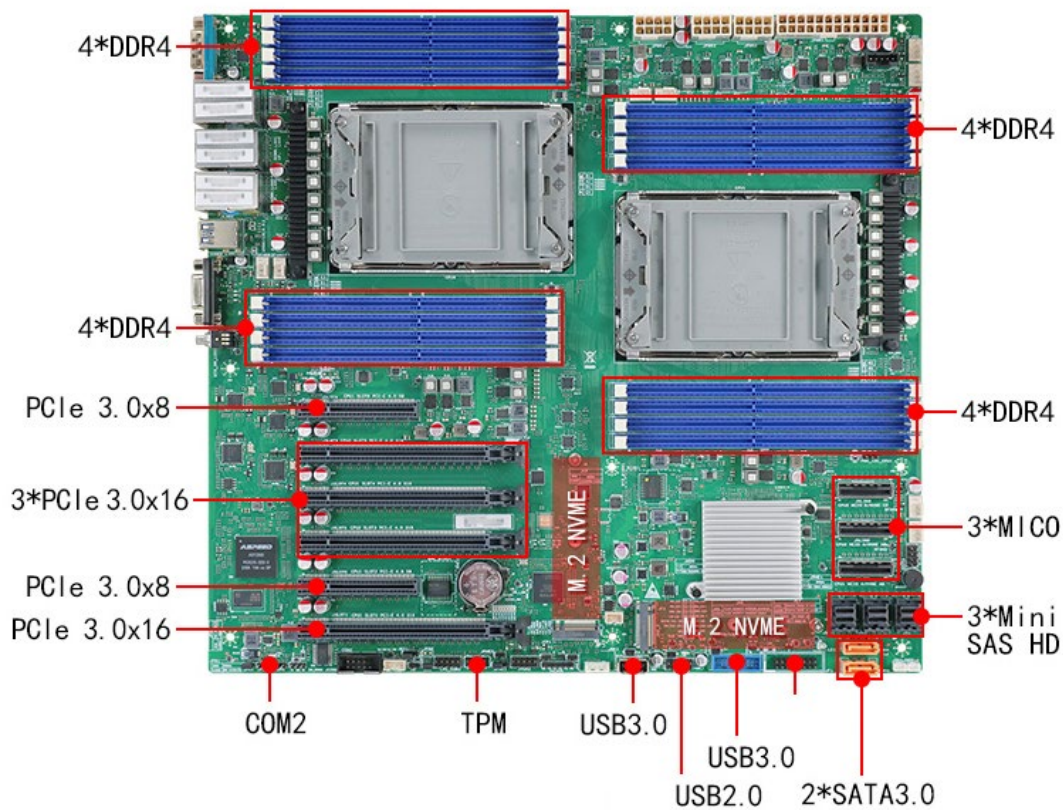

Технические характеристики

Характеристики/Модель	QUARTZ-ICS1041-C621A-4103GD
Чипсет	Intel C621A
Кол-во и тип процессора	Возможна установка 2-х процессоров Intel Xeon серии (IceLake), LGA4189, TDP: 270 Вт
Память и модули ОЗУ	16 слотов DIMM (8 каналов/CPU, 8 слотов DIMM/CPU); ОЗУ: DDR4 2666/2933/3200 МГц, поддержка ECC, RDIMM; Регистровое ОЗУ до 4 ТБ RDIMM; Поддерживает до 4 ТБ intel Optane PMem 200 (Barlow Pass)
Хранилище	4 отсека для 3,5" HDD/SSD с возможностью горячей замены, объединительная панель SATA 6 Гбит, 3* Mini SAS HD(SFF-8643), 2* SATA3.0 , поддержка RAID 0/1/5/10 , 2* M.2 M-Key 2242/2280(PCIe 4.0x4), 3* MIOC(PCIe 4.0x8, SFF-TA-1016)
Графика	Интегрированная графика, 1* VGA
Сеть	4 x 1 Гбит порта RJ45
Внешние (в корпусе) интерфейсы ввода/вывода	4* USB 3.0, 1* COM, 1* VGA, 4* RJ45, 1* IPMI, 1* UID
Внутренние (на материнской плате) интерфейсы ввода/вывода	2* USB 2.0, 2* USB 3.0, 1 вертикальный USB 2.0, 1* TPM, 1* COM, 1* PMBus, 1* VROC
Слоты расширения	CPU1: 1* PCIe 4.0 x16, 2*PCIe 4.0 x8, 1* MICRO CPU2: 3* PCIe 4.0 x16, 2* MICRO
Операционная система	Windows Server, Linux и т. д.
BIOS	AMI UEFI BIOS
Охлаждение	Внутренние вентиляторы: 6* 40 мм
Размеры	650*437.5*44мм
Вес	Вес нетто: 12 кг
Условия эксплуатации	Рабочая температура: 10°C ~ 35°C Относительная влажность: 8% ~ 90%, без конденсации
Источник питания	Стандартный резервный модуль питания мощностью 450 Вт
Сертификация	EAC

Информация для заказа:

Модель	Описание
QUARTZ-ICS1041-C612-2002GD	Промышленный сервер, поддерживает установку двух процессоров Intel Xeon серии E5-2600 V4/V3 (LGA2011-V3, TDP: 160 Вт), 4 x 1 Гбит порта RJ45, 16 x DDR4 (макс. 1 ТБ RDIMM), 4 отсека для HDD/SSD-накопителей 3,5" с возможностью горячей замены, IPMI, резервный модуль питания 450 Вт, в комплект входят клавиатура и мышь премиум-класса.
QUARTZ-ICS1041-C612-4103GD	Промышленный сервер, поддерживает установку двух процессоров Intel Xeon серии (IceLake) (LGA4189, TDP: 270 Вт), 4 x 1 Гбит порта RJ45, 16 x DDR4 (макс. 4 ТБ RDIMM), 4 отсека для HDD/SSD-накопителей 3,5" с возможностью горячей замены, IPMI, резервный модуль питания 450 Вт, в комплект входят клавиатура и мышь премиум-класса.

Конфигурирование сервера под заказ!

Габаритные размеры

