

DG-C32M - 2Мп Dome IP камера с моторизованным объективом

Купольная IP-видеокамера TC-C32M является представительницей линейки моторизованных антивандальных камер, нацеленных на проекты с высокими требованиями к качеству изображения и безопасности. Модель выполнена в классическом купольном дизайне, вandalостойкий корпус с рейтингом IK10 защищен от погодных воздействий по стандарту IP67. IP-камера прекрасно адаптирована к использованию в климатических условиях большинства регионов, рабочие температуры от -20° до +60°C. Широкий динамический диапазон (WDR) дает возможность фиксировать сцены, содержащие разноконтрастное освещение, функция 3D DNR помогает снижать количество шумов в кадре, BLC обеспечивает компенсацию фоновой засветки, встроенная ИК-подсветка с технологией Smart позволяет осуществлять видеоконтроль при недостаточной освещенности и в полной темноте, не пересвечивая объект наблюдения. Имеются аппаратные функции видеоанализа: обнаружение вторжения в область и пересечение линии. Данная видеокамера подойдет для любых типов инсталляций как внутри помещений, так и за их пределами. Камера будет наилучшим решением для объектов с повышенным риском механического повреждения и любым типом освещения.



Особенности:

- Светочувствительность 0.01lux;
- Разрешение 2Мп, 1920*1080@30 к/с;
- Формат видеосжатия S+265/H.265/H.264H/H.264M/H.264B/MJPEG;
- Мин. световая чувствительность: в цвете 0.008 Люкс, ч/б: 0 Люкс с ИК;
- Оповещение о нарушении периметра, движении человека или транспорта, о неисправностях;
- Браузеры: Chrome, Firefox, Safari, Plug-in Free;
- Фокусное расстояние 3,35–10,05 мм;
- Механический WDR 120 дБ;
- NIR, WDR, 3D DNR, HLC, Dual-ICR, AWB, AGC;

Официальный дистрибутор в России и СНГ ООО «ТМС»

Россия, 117519, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370

Телефон: +7 (495) 723-81-21 | Факс: +7 (495) 723-81-22 | E-Mail: sales@tmc.ru

- ИК-подсветка (Smart IR) до 20 м;
- Дизайн "Cable Free"
- VCA Обнаружение лиц, обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линии, обнаружение бездельников, обнаружение сбора людей, обнаружение движения на основе обнаружения человека
- Вход / выход аудио опционально;
- Грозозащита TVS 3000В/ защита от перенапряжения (питание 2000В, на RJ45 1000D);
- Класс защиты IP66;
- Питание DC 12В±10%/AC24В±10%, поддержка PoE (802.3af);
- Рабочая температура: от -15 °С до 60 °;

Технические характеристики:

Модель	DG-C32M
Камера	
Матрица	1/2,9-дюймовый CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой
Горизонтальное разрешение	2 Мп
Кодек видеосжатия	H.264/H.265
Отношение сигнал/шум	60 дБ
Мин. световая чувствительность	Цвет: 0,008 люкс @ (F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0 люкс с ИК
WDR	120 дБ
PTZ	
Горизонтальная скорость вращения	25°/с
Диапазон горизонтального вращения	0°~350°
Скорость наклона	20°/с
Диапазон наклона	0°~70°
Предустановленные настройки	255
Охранные настройки	8 групп
Охранные зоны	Макс.20
Объектив	
Фокусное расстояние	3,35–10,05 мм F1,7–F3,0
Управление фокусом	4-кратный оптический зум
Ночной режим	
Инфракрасный светодиоды	Φ 28х4ПК
ИК-дистанция	20 м
Режим день-ночь	Авто
Сеть	
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	Поддержка (ПРОФИЛЬ S, ПРОФИЛЬ G, ПРОФИЛЬ T)
Сетевой интерфейс	Встроенный сетевой интерфейс RJ45, поддержка 10М/100М IP DATA
Основной поток 1 (Main Stream1)	1920*1080@30 кадров в секунду
Основной поток 2 (Main Stream2)	1280*720@30 кадров в секунду
Основной поток 3 (Main Stream3)	/
Основной поток 4 (Main Stream4)	/
Основной поток 5 (Main Stream5)	/

Официальный дистрибутор в России и СНГ ООО «ТМС»

Россия, 117519, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370


Телефон: +7 (495) 723-81-21 | Факс: +7 (495) 723-81-22 | E-Mail: sales@tmc.ru

Основной поток 6 (Main Stream6)	/
Второстепенный поток 1 (Sub Stream1)	720*480@30 кадров в секунду
Второстепенный поток 2 (Sub Stream2)	352 * 288 @ 30 кадров в секунду
Второстепенный поток 3 (Sub Stream3)	/
Второстепенный поток 4 (Sub Stream4)	/
Интерфейсы	
Аудио	Опционально
Тревога	/
Слот для SD-карты	/
PoE	Опционально
Общий	
Класс защиты	IP66
Рабочая температура	В помещении: 0°~ +40° На улице: -15°~ +60°
Относительная влажность	≤90% без конденсации
Электропитание	DC12В/2А
Молниезащита	Переходное напряжение 3000 В
Размеры	14х14х13 (см)
Масса	0,55 кг

Информация для заказа:

Модель	Описание
ТС-С32М	Купольная IP-видеокамера ТС-С32М, разрешение Мп (1920*1080@30 к/с), моторизованный объектив, дистанция ИК до 40 м

Габариты:

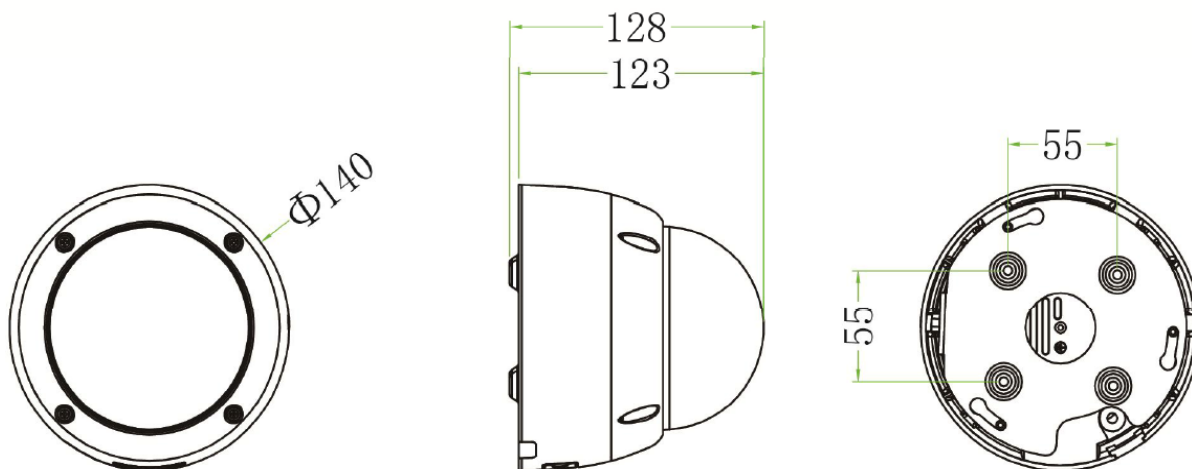

Официальный дистрибутор в России и СНГ ООО «ТМС»

Россия, 117519, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370

Телефон: +7 (495) 723-81-21 | Факс: +7 (495) 723-81-22 | E-Mail: sales@tmc.ru