

DG-IPS33064PFM

DG-IPS33064PFM - серия 6-ти портовых управляемых промышленных коммутаторов. Рабочая температура от -40 до 80°C. Все модели с классом защиты IP40, а так же с высокой защитой от ЭМИ. Серия поддерживает IEEE 802.3i, IEEE802.3u и IEEE802.3x. Коммутаторы были специально разработаны для тяжелых промышленных условий.



Особенности:

- Порты: 4 x 10/100/1000Base-T(X) RJ45 с PoE (до 30Вт на порт) + 2 x 10/100/1000 SFP слота;
- Кольцевое резервирование DG-Ring (время восстановления < 50 мс);
- Поддержка FTP/TFTP Upgrade Method, System Logs, File download & upload;
- Соответствие IEEE802.3af/at;
- Поддержка транкинговых портов, ограничение скорости порта, управление ширококестельным штормом;
- IGMP Snooping, GMRP и static multicast;
- Система управления через WEB-интерфейс с высокой эффективностью;
- Питание DC 48-57 В;
- Рабочая температура -40°C до +80°C;
- Класс защиты IP40;
- Сертификация CE, FCC, EAC.

Технические характеристики


Сетевые стандарты		IEEE 802.3i
		IEEE 802.3u
		IEEE 802.3x
		IEEE802.3ab
		IEEE802.3z
		IEEE 802.3af /at
Производительность	Таблица MAC	8K
	Полоса пропускания (Bandwidth)	128 Гб/с
	Пропускная способность	8.93 Мбит/с
	Наработка на отказ (MTBF)	539608 ч.
Интерфейсы	GE порты	10/100/1000 Base-T(X), RJ45
		10/100/1000 SFP/LC
Индикация	LED на фронтальной панели	LED Indicator Running Light: SYS, Interface Light: LINK, PoE, Fiber: L/A
Дистанция передачи	Витая пара	10BASE-T 100m(CAT3,CAT4, CAT5) 100BASE-TX: 100m (CAT5, или выше) 1000BASE-T: 100m (CAT5, или выше)
	Одномод	20км, 1310/1550 нм
Требование по питанию	Входное напряжение	Стандартное: DC48-57V
	Клемма питания	5-pin 5.08mm-spacing plug-in terminal block
	Потребляемая мощность	≤4.4 Вт
	Защита от скачков напряжения (вх.порты)	Поддерживается, 4 kv
	Защита от скачков напряжения (Ethernet порты)	Поддерживается, 2 kv
	Резервирование	Поддерживается
	Защита от обратного вкл. питания	Поддерживается
	Защита от перегрузки	Поддерживается
Физические характеристики	Материал корпуса	Металл
	Вентиляция	Без вентиляторов, конвекционное охлаждение
	Класс защиты	IP40
	Габариты	165 мм × 148 мм × 54 мм (Ш×Г×В)
	Вес	0.6Kg
	Монтаж	DIN-Rail или панель
Окружающая среда и условия эксплуатации	Рабочая температура	-40°C~+80°C
	Температура хранения	-40°C~+85°C
	Относительная влажность	5~95% (без конденсации)
Гарантия	Производителя	5 лет
Сертификация	CE Mark ,commercial, CE/LVD, FCC, RoHS	

Информация для заказа:

Официальный дистрибутор в России и СНГ ООО «ТМС»
 Россия, 125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8 стр. 1
 Телефон: +7 (495) 723-81-21 | Факс: +7 (495) 723-81-22 | E-Mail: sales@tmc.ru

Модель	Описание
DG-IPS33064PFM	4 x 10/100/1000Base-T(X) RJ45 с PoE (до 30Вт на порт) + 2 x 10/100/1000 SFP слота, питание DC48-57 В

Габариты:

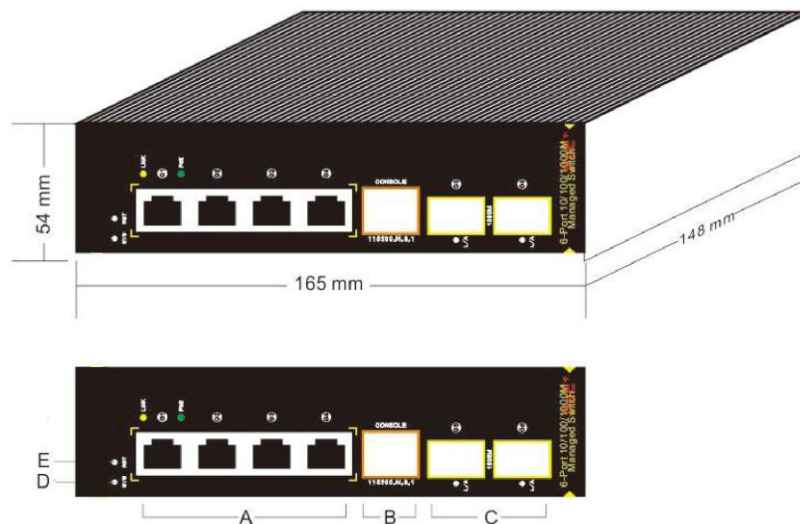

- A – порты PoE
- B – Консольный порт
- C – SFP порты
- D – Индикатор LED
- E – Перезагрузка